


# STANDOX

## Brillant-Color

➤ **besonders brillanter Effekt**

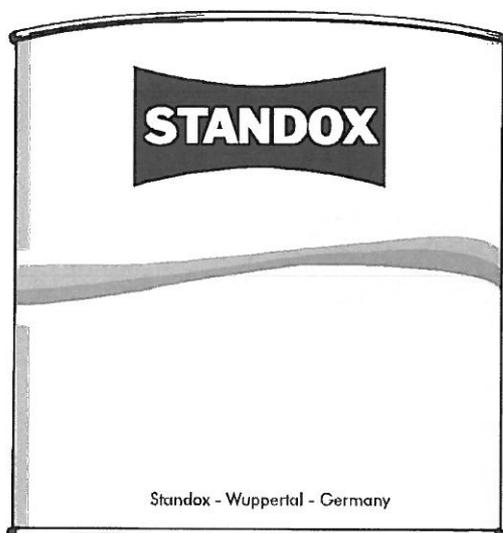

---

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- **Mischung 1:1**  
**Standox Brillant-Color /**  
**Standox Perlmutter-Basislack**
- **2 - 3 Spritzgänge**
- **Lufttrocknung 15 min/20°C**
- **auf einheitlich weißem Grundton**

# STANDOX Brillant-Color

## ANWENDUNG:

hochwertige Effektlackierung

## UNTERGRUND:

- **Standex Basislack MIX 570 oder MIX 870 mit 20% Standox 2K-MS-Härter und 30% Standox MSB-Verdünnung**

oder

- **mit 15% Standox 2K-HS-Härter und 40% Standox MSB-Verdünnung**

deckend lackieren

## VORBEHANDLUNG / REINIGUNG:



Untergrundvorbehandlung beachten!

Siehe **Standex** Lackiersystem S1

## VERARBEITUNG:



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.




50% **Standex** Brillant-Color  
50% **Standex** Perlmutt-Basislack  
17 s/DIN 4 mm/20°C  
41 s/ISO 4 mm/20°C



1,3 - 1,4 mm  
4 bar  
2 - 3 Spritzgänge



1,5 - 1,7 mm  
4 bar  
2 - 3 Spritzgänge



5 min/20°C Zwischenabluft  
10-15 min/20°C Endabluft



**Standocryl** 2K-Klarlacke

# STANDOX Brillant-Color

Flammpunkt:		Spezifisches Gewicht:	Festkörperanteil:		VOC:	
31 °C	87,8 °F	0,90 g/cm <sup>3</sup>	5,0-6,0 Gew.-%	3,4-4,3 Vol.-%	840 g/Ltr.	7,0 lbs/gal

**Rohstoffbasis:** schnell trocknende Spezialbindemittel

**Reinigung der Geräte:** Nach dem Gebrauch mit **Standex** Reinigungsverdünnung.

**Wichtige Hinweise:**

- Nur zur Benutzung durch den Fachmann.

HVLP	Fließbecher
	1,3 - 1,4 mm
	Saugbecher
	1,8 - 2,2 mm

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.