

Technisches Datenblatt


PS 209C

BESCHREIBUNG

hochwirksame Politur für Automobil-Klarlacke. PS 209C ermöglicht eine herausragende Performance hinsichtlich Glanz und Schliffentfernung.

PRODUKTVORTEILE:

- Geeignet für alle Reparatur- und Originallacke
- schnelle Schliffentfernung bei hohem Glanzgrad.
- Gleichbleibende Produkteigenschaften

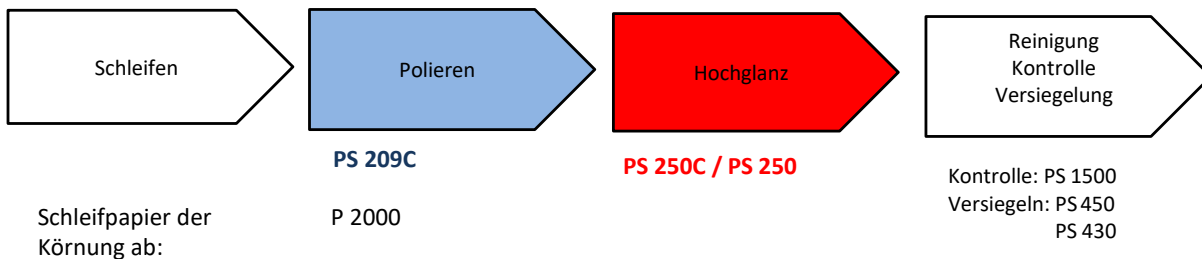

LACKTYPEN

- alle Reparatur- und Originallacke

POLIERMASCHINE

- rotativ 1500 - 2000 Umdrehungen
- exzentrisch




POLIERMEDIUM

- Lammfell
- Schaumstoff
- hart

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Zügigkeit 8/10

Glanz: 9/10



VERARBEITUNGSHINWEISE:

1. Tragen Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche auf. Bei trockenem bzw. neuem Poliermedium sollte etwas mehr Politur verwendet werden.
2. Poliermaschine auf zu bearbeitende Fläche aufsetzen und starten.
3. Mit leichtem Druck arbeiten, diesen reduzieren wenn die Politur aufgearbeitet ist bzw. zu trocknen beginnt.
4. Polierreste mit einem Mikrofasertuch (PS 140) entfernen.

Physikalische Daten

Dichte: 1,1 kg/l
Viskosität: 20,5 mm²/s
Farbe: weiß

Gebindegröße

500 ml Flasche
5 Liter Kanister

Lagerung

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 5 und 30°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

