

## Technisches Datenblatt


### PS 250 C

#### BESCHREIBUNG

PS 250 C setzt den Standard für alle Finischpolituren. PS 250 C entfernt Schriffe der Körnung 3000 ohne Mikrokratzer, Hologramme und Vermattungen und garantiert brillanten Tiefenglanz.

#### PRODUKTVORTEILE:

- Geeignet für alle Lackarten, insbesondere kratzfeste Lacksysteme
- Zeiteinsparung durch einstufigen Polierprozess
- Hochglanz ohne Hologramme und Mikrokratzer
- Geringe Staubentwicklung und Verschmutzung bei der Verarbeitung

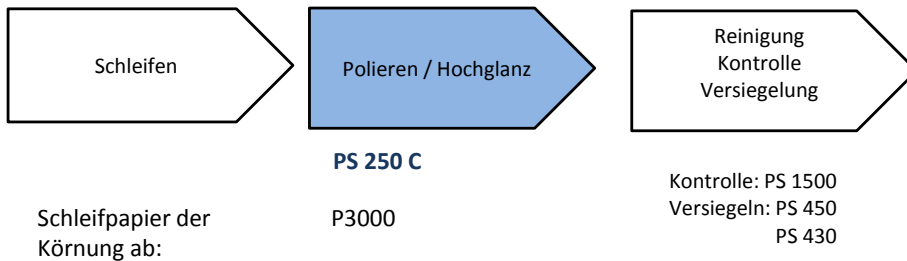

#### LACKTYPEN

- alle Reparatur- und Originallacke

#### POLIERMASCHINE

- rotativ 1500 - 2000 Umdrehungen
- exzentrisch



#### POLIERMEDIUM

- Schaumstoff
- weich

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Zügigkeit 4/10



Glanz: 10/10



#### VERARBEITUNGSHINWEISE:

1. Tragen Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche auf. Bei trockenem bzw. neuem Poliermedium sollte etwas mehr Politur verwendet werden.
2. Poliermaschine auf zu bearbeitende Fläche aufsetzen und starten.
3. Mit leichtem Druck arbeiten, diesen reduzieren wenn die Politur aufgearbeitet ist bzw. zu trocknen beginnt.
4. Polierreste mit einem Mikrofaser Tuch (PS 140) entfernen.

#### Physikalische Daten

Dichte: 1,0 kg/l  
 Viskosität: 5 - 8 Pas  
 Farbe: grau

#### Gebindegröße

500 ml Flasche  
 5 Liter Kanister

#### Lagerung

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!