




# Stadox Basislack Real Black

- **Stadox MSB-Verfahren**
- **Hervorragendes Füllvermögen**
- **Gutes Deckvermögen**

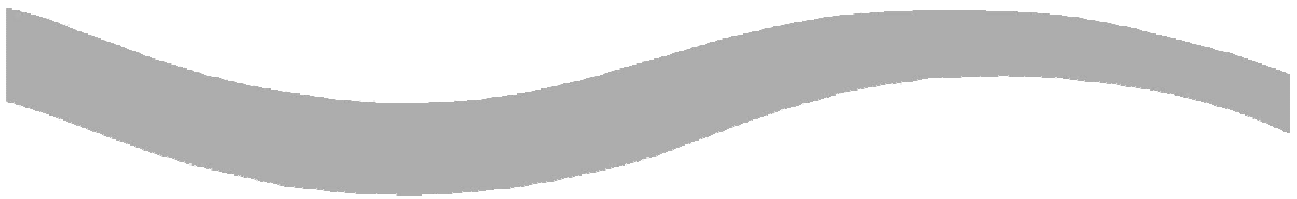

## **Technische Beschreibung:**

- Mischung mit 20% Stadox 2K-Härter MS
- Mischung mit 15% Stadox 2K-Härter HS
- Mischung mit 40% Stadox Verdünnung MSB
- 2 Spritzgänge
- 20-30 min / 18-22°C Endabluft

# Stadox Basislack Real Black

## Untergrund:

- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen
- Stadox 1K-Grundierung
- Stadox 1K-/ 2K-/ VOC-Füller
- Stadox 1K-Primer
- Standohyd Füller

## Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Stadox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

## Verarbeitung:




20% mit Stadox 2K-MS-Härter oder 15% mit Stadox 2K-HS-Härter und mit 40% Stadox Verdünnung MSB  
19-20 s / DIN 4mm / 20°C  
49-53 s / ISO 4mm / 20°C




Compliant 1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar Eingangsdruck  
2 = 15 - 25 micron



HVLP 1,3 - 1,4 mm  
0,7 bar Zerstäubedruck  
2 = 15 - 25 micron



5-10 min / 18-22°C Zwischenabluft



20-30 min / 18-22°C Endabluft



Standocryl 2K-/ VOC-Klarlacke

# Stadox Basislack Real Black

## Flammpunkt:

- 25°C / 77,0°F

## Spezifisches Gewicht:

- 0,92 g/cm<sup>3</sup>

## Festkörperanteil

### (ohne Verdünnungszugabe):

- 18,7 Gew.-%
- 14,3 Vol.-%

## Theoretische

### Ergiebigkeit:

- 7,8 qm/l bei 25 micron Trockenschichtdicke

## Reinigung der Geräte:

Nach dem Gebrauch mit Stadox Reinigungsverdünnung.

## Wichtige Hinweise:

- Stadox Basislack Real Black nicht mit anderen Stadox Basislacken mischen
- Eine Verlängerung oder Verkürzung der angegebenen Endablufzeit (20-30 min) kann zu Farbtonveränderungen führen.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.